

パラメータ・セットアップキット

ご使用前には、必ずこのユーザーズマニュアルをお読みの上、本製品を正しくお使い下さい。
本製品は、ID-CAX, ID-CGX, ID-CRX の各種機能をパソコンから設定する為のパラメータ・セットアップキットです。


■ 使用上の注意




注意

- 本製品は電子機器ですので落下しますと破損する場合があります。取り扱いには十分気を付けて下さい。
- 直射日光の当たる場所、炎天下の車内、火のそばに放置しないで下さい。
- 油や水のかかる所では使わないでください。
- 分解、改造等をしないで下さい。

■ パラメータ・セットアップキット (内容物の確認)

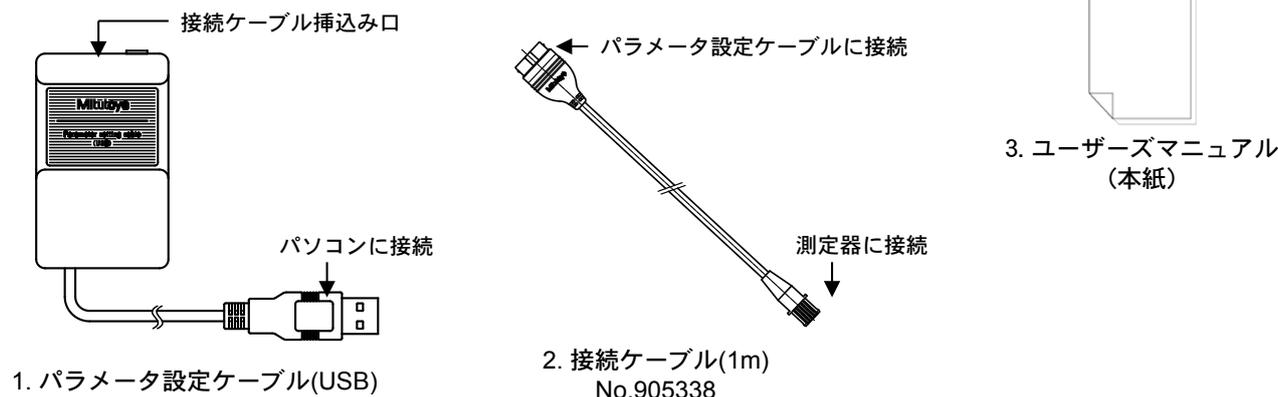

■ 接続方法

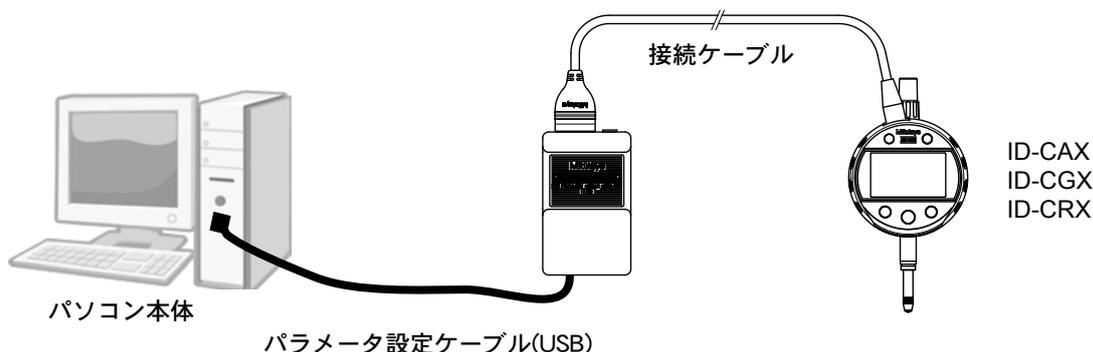

■ 仕様


電源	: パソコン本体から USB コネクタ (A プラグ) 経由で +5V を供給
対応 OS	: Microsoft Windows7, Windows8, Windows8.1, Windows10
コネクタ規格	: USB コネクタ (A プラグ)
外觀寸法	: 72mm × 44mm × 23.5mm (ボックス部分)
ケーブル長	: 900mm (パラメータ設定ケーブル) : 1000mm (接続ケーブル)
使用温度	: 0°C ~ 40°C
保存温度	: - 10°C ~ 60°C

■ ソフトウェアダウンロードについて

パラメータ設定ソフトウェア (ダウンロード版) は、下記 URL にアクセスし、画面の手順に従ってダウンロードして下さい。この際、パラメータ設定ケーブル (USB) に記載されているシリアル番号が必要となりますので、ご確認下さい。

<http://www.mitutoyo.co.jp/contact/products/idc-ps/>

ソフトウェアのマニュアルは、ダウンロードファイルに含まれていますので、そちらを参照して下さい。



- ・ この取扱説明書の著作権は (株) ミットヨに帰属します。
- ・ 本書の内容の一部または全てを無断で複製・複製することは禁じられています。
- ・ Microsoft 及び Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Parameter Setup Kit


Be sure to read this user's manual thoroughly prior to use in order to properly operate this product.
This product is a parameter setup kit for setting up various functions of Digimatic indicators, ID-CAX, ID-CGX and ID-CRX, from a personal computer.

■ Precautions for Use




- This product is an electronic device that may be damaged due to a drop impact. Exercise due care in handling.
- Do not leave this kit at sites where it is subject to direct sunlight, in a sun-heated car or near the fire.
- Do not use this kit at sites where it is exposed to oil or water.
- Do not disassemble or modify any part of this kit.

■ Parameter Setup Kit (Check the contents in the package.)

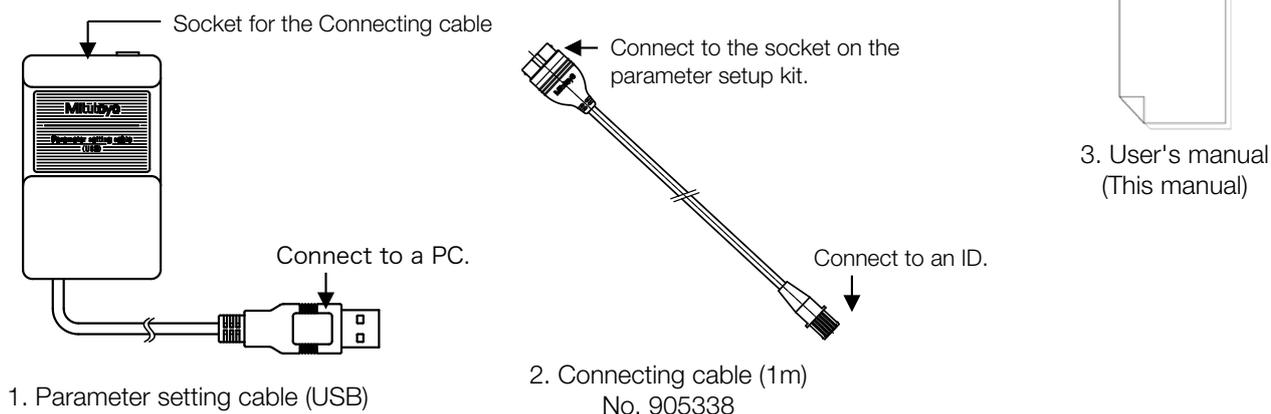

■ Connecting Method

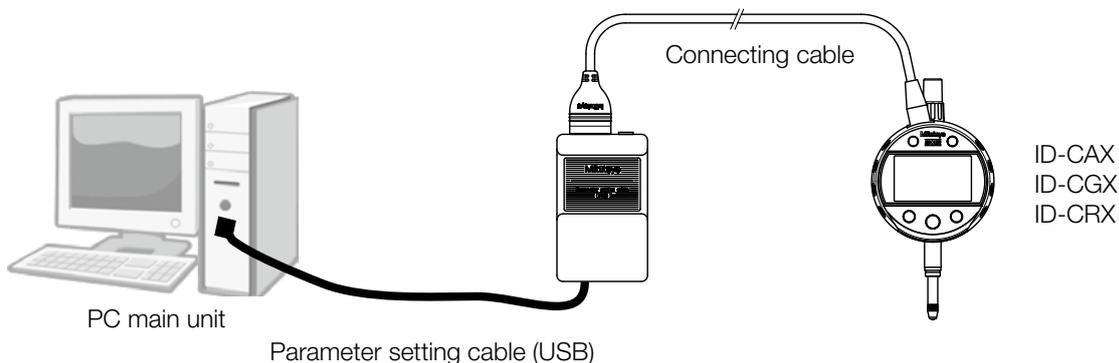

■ Specifications


Power supply	: Supplied with +5V from a PC main unit via the USB connector (A plug).
Compatible OS	: Microsoft Windows7, Windows8, Windows8.1, Windows10
Connector standard	: USB connector (A plug)
External dimensions	: 72mm × 44mm × 23.5mm (Box part)
Cable length	: 900mm (Parameter setting cable) : 1000mm (Connecting cable)
Operating temperature	: 0°C to 40°C
Storage temperature	: -10°C to 60°C

■ Downloading Software

To obtain the Parameter Setting Software (download version), access the following URL and download it according to the procedure on the screen. In this case, you are required to enter the serial number inscribed on your parameter setup kit. Confirm it beforehand.

<http://www.mitutoyo.co.jp/eng/contact/products/idc-ps/>

The software manual is contained in the download file. Refer to the manual for details about the software.



- The copyright of this user's manual belongs to Mitutoyo Corporation.
- This manual may not be copied or reproduced in part or in whole in any form without written permission from Mitutoyo Corporation.
- Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in USA and all other countries.